




CERAGROUT 2000

صحيقة البيانات الفنية

الى فواصل بلاط إسمنتى معزز بالبولىمر
(فواصل حتى 0 مم)

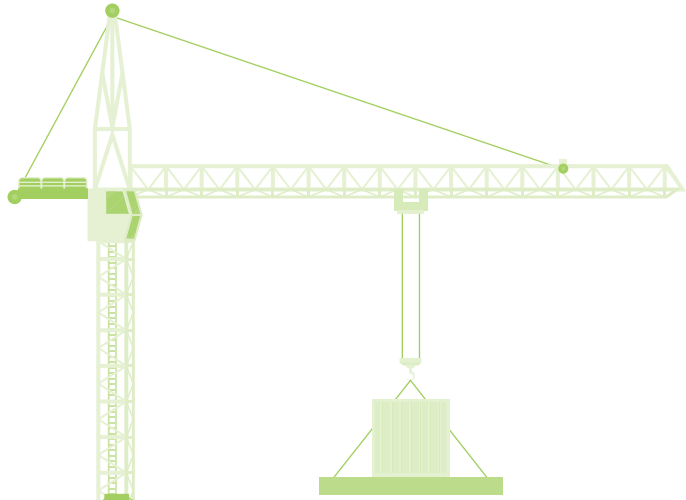

Contact:
Phone : +9647500700015
info@hiti-krd.com
www.hiti-krd.com



الوصف

HITI CERAGROUT 2000 هو مالى فواصل بلاط إسمنتي معزز بالبولىمر. مُركَّب بخليط دقيق من إسمنت عالي الجودة وكربونات الكالسيوم المتدرّجة الحبيبات وبوليمرات متخصصة. وعند خلطه بالماء، يكوّن هذا المركّب مالى فواصل متينًا ومرنًا، مثاليًا لإحكام فواصل البلاط وضمان أداء طويل الأمد.

الاستخدامات

HITI CERAGROUT 2000 مناسب لملء الفواصل في تركيبات البلاط أو الرخام أو الغرانيت حيث يصل عرض الفاصل حتى 5 مم. ويوفّر إحكامًا موثوقًا وطويل الأمد لمجموعة متنوعة من التطبيقات الداخلية والخارجية.

المزايا

- **مقاوم للماء:** يوفّر **HITI CERAGROUT 2000** مقاومة ممتازة للماء وهو خالٍ من الشقوق للفواصل حتى عرض 5 مم.
- **متوفّر بألوان متعدّدة:** تشمل الخيارات القياسية الأبيض والرمادي، مع توفّر ألوان أخرى عند الطلب.
- **ألوان غير باهتة:** مُركَّب بأصبغة عالية الجودة لضمان ثبات لوني طويل الأمد دون بهتان مع الوقت.
- **ترابط متين:** يعمل كمالئ صلب بخصائص ترابط قوية، ما يضمن بقاء المالى في مكانه بشكل دائم دون تآكل.



Application Procedure

طريقة التطبيق

تحضير السطح

يجب تطبيق **HITI CERAGROUT 2000** بعد التبليط بـ 24 ساعة على الأقل. تأكد من تثبيت جميع البلاطات بإحكام ونظافة السطح قبل التطبيق.

الخلط

يتم الخلط باستخدام خلاط منخفض السرعة مزوّد بريشة خلط. ويلزم نحو 3 إلى 3.5 لتر من الماء لكل 10 كجم من **HITI CERAGROUT 2000**.

- اسكب الكمية المقاسة من الماء في وعاء نظيف.
- أضف **HITI CERAGROUT 2000** تدريجيًا مع الخلط المستمر للحصول على قوام متجانس خالٍ من التكتّلات يشبه العجينة.
- للمناطق الحرجة مثل حمامات السباحة أو الأسطح الحابسة للماء، عدّل **HITI CERAGROUT 2000** بـ 1 لتر من **HITI LATEX** لكل 10 كجم من **HITI CERAGROUT 2000**، مع الكمية المتبقية من الماء.

Application

طريقة التطبيق

- طبّق **HITI CERAGROUT 2000** على فواصل البلاط باستخدام شفرة معجون أو كاشطة.
- افرك المادة جيدًا داخل الفواصل لضمان ملئها بالكامل.
- امسح أي مادة فائضة بقطعة قماش، واستخدم أداة مدوّرة لتسوية فواصل المائل.
- يمكن استخدام المنتج لمدة تصل إلى ساعتين بعد الخلط.



الخاصية	التفاصيل
التركيبية	إسمنت عالي الجودة معدّل ببوليمرات خاصة
اللون	رمادي، أبيض، وألوان أخرى عند الطلب
كثافة الخليط	1.85 جم/سم ³
التعبئة	أكياس 20 كجم
مدة الصلاحية	حتى 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج
التخزين	يُخزّن في عبوته الأصلية غير المفتوحة في مكان مغطى بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. احم المنتج من درجات الحرارة القصوى. وفي المناخات الاستوائية يُوصى بتخزينه في بيئة مكيفة للحفاظ على جودته.

Contact:
Phone : +9647500700015
info@hiti-krd.com
www.hiti-krd.com