


P30 NORSTER

صحيفة البيانات الفنية

لياسة (بلاستر) إسمنتية مُسلّحة بالألياف
للتطبيق الآلي واليدوي

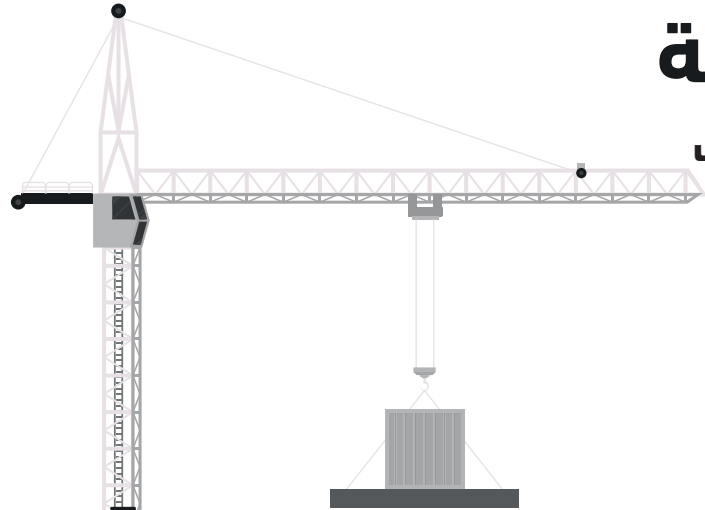

Contact:

Phone : +9647500700015

info@hiti-krd.com

www.hiti-krd.com



الوصف

HITI NORSTER P30 هو لياسة (بلاستر) إسمنتية عالية الجودة، مُركّبة باحتراف مع تسليح بالألياف وتركيبية جاهزة الخلط، مناسبة للتطبيق الآلي واليدوي معًا. يتميز هذا المنتج المتطور برمل سيليك متدرّج الحبيبات وبولييمرات وإسمنت بورتلاندي وإضافات متخصصة لضمان قابلية تشغيل فائقة وتطبيق متسق ومعالجة فعّالة. ويقدم HITI NORSTER P30 تشطيبًا أملس ومتينًا، ما يعزّز سرعة التبليط وكفاءته. كما تتضمن تركيبته عوامل عزل مائي، ما يجعله مثاليًا للاستخدام في البيئات الداخلية والخارجية.


التطبيقات

صُمم **HITI NORSTER P30** للاستخدام المتنوع في أعمال اللياسة الداخلية والخارجية. وهو فعّال للغاية على أسطح متنوعة مثل:

- وحدات البناء الخرسانية (البلوك)
- الأسطح الطوبية
- الخرسانة المكشوفة
- العناصر الخرسانية مسبقة الصب
- أسطح اللياسة الإسمنتية القياسية

المزايا

- قوة ترابط فائقة
- خطر أقل لشقوق الانكماش
- مُسلّح بالألياف لمتانة محسّنة
- مقاومة ممتازة للعوامل الجوية
- تطبيق سريع وفعّال
- مساحة تغطية استثنائية
- حل فعّال من حيث التكلفة
- مخلوط مسبقًا بشكل مريح لسهولة الاستخدام

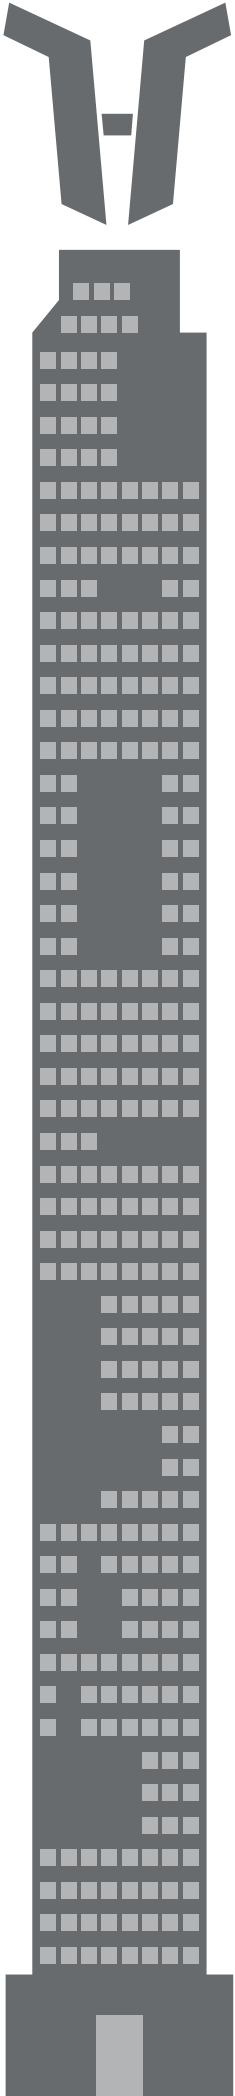

تحضير السطح


- تأكد من أن السطح سليم وخال من الزوائد الإسمنتية الهشة والدهان والزيوت والشحوم وزيوت الشدات ومركبات المعالجة وأي جزيئات سائبة.
- رطب جميع الأسطح جيدًا قبل التطبيق.

التطبيق

HITI NORSTER P30 مناسب للتطبيق اليدوي باستخدام مسطرين أو مالج. وللتطبيقات التي يتجاوز سُمكها 30 مم، طبّق المونة على طبقات متعدّدة. تأكد من تخشين كل طبقة وتركها لتتماسك قبل المتابعة بالطبقة التالية.

في درجات الحرارة المحيطة بين 20°م و 25°م والظروف الجوية المستقرّة، يمكن تطبيق **HITI NORSTER P30** بطبقة واحدة بسُمك بين 5 مم و 30 مم. اتّخذ احتياطات ضد التبخر السريع للرطوبة الناتج عن الرياح القوية أو الرطوبة المنخفضة، إذ يمكن أن تؤثر هذه الظروف على عملية المعالجة.

بعد أن تبدأ المونة بالتماسك، أنه السطح باستخدام مالجة خشبية أو صناعية (Float). وللحصول على تشطيب سطحي محسّن وأملس، يُوصى بطبقة علوية من **HITI NORSTER P10**.

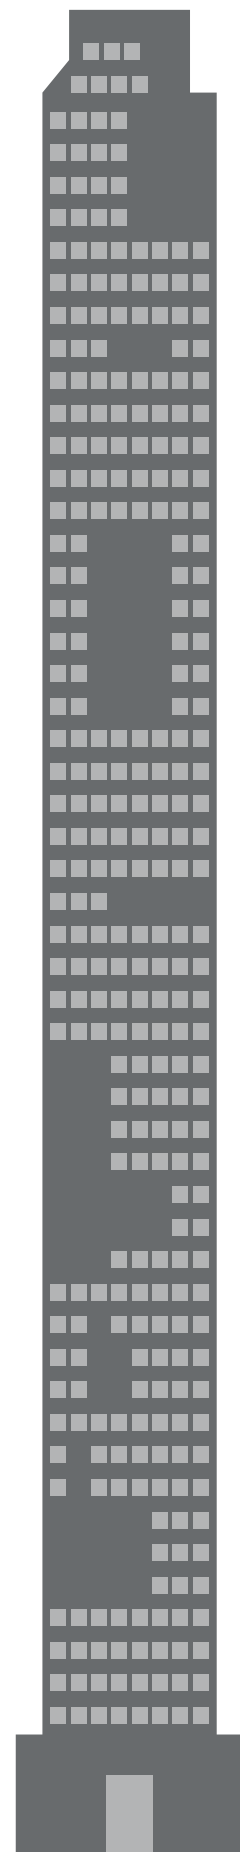

البيانات الفنية

القوام	لزج (عجيني)
اللون	رمادي
حجم الحبيبات	بحد أقصى ٢ مم
سُمك التطبيق	٠-٣٠ مم
نطاق درجة حرارة التطبيق	٠°م إلى +٣٠°م
زمن صلاحية الخلطة	٩٠ دقيقة عند +٢٥°م
نسبة الخلط	١٧٪ ماء (٤,٢٥ لتر لكل كيس ٢٥ كجم)
قوة الانضغاط (EN ١٢٣٩٠)	بعد ٧ أيام: ١٦ ميجا باسكال — بعد ٢٨ يومًا: ٣٠ ميجا باسكال
مقاومة الحريق (EN BS ١-٩٩٨)	الفئة A١
كثافة الخليط	١,٩٩ جم/سم ³