

POOLFLEX

1062

صحيفة البيانات الفنية
لاصق بلاط إسمنتي عالي المرونة لحمامات
السباحة والمناطق الرطبة (C2TE S2)



Contact:





Phone : +9647500700015
info@hiti-krd.com
www.hiti-krd.com

وصف المنتج

HITI POOLFLEX 1062 هو لاصق بلاط إسمنتي ممتاز عالي المرونة ومقاوم للماء، ذو زمن فتح ممتد وانزلاق منخفض، مصمّم لتوفير التصاق ممتاز والإسهام في العزل المائي. وهو مناسب لتثبيت بلاط السيراميك والبورسلان والحجر الطبيعي والفسيفساء (الموزاييك)، حتى في الظروف الصعبة مثل الغمر في الماء والإجهاد الحراري.

مجالات الاستخدام

- الأرضيات والجدران الداخلية والخارجية لجميع أحجام وأنواع السيراميك والبورسلان والحجر الطبيعي والرخام والغرانيت.
- حمامات السباحة وخزانات المياه والحمّامات الكردية (الشعبية) والمنتجات الصحية وغيرها من البيئات الرطبة باستمرار.
- لصق الفسيفساء الزجاجية والبلاط الخزفي في الظروف المغمورة بالماء.
- التركيب فوق أسطح البلاط أو الرخام أو الغرانيت القائمة.
- المناطق المعرضة لتغيّرات حرارية مفاجئة (مثل غرف التبريد والأرضيات المدفأة).
- المناطق ذات الحركة الكثيفة مثل المراكز التجارية والمستشفيات والمطارات والمدارس.

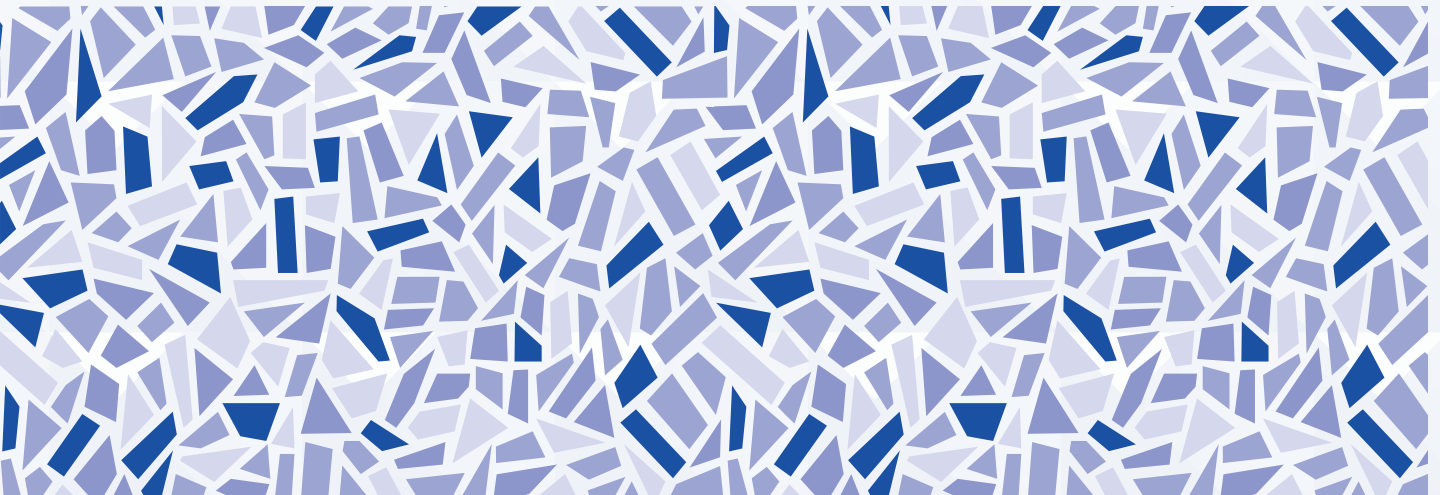

تعليمات الخلط

- اسكب الكمية المطلوبة من الماء النظيف في وعاء الخلط (راجع جدول البيانات الفنية).
- أضف مسحوق HITI POOLFLEX 1062 تدريجيًا مع التحريك بخلّاط منخفض السرعة حتى الحصول على عجينة ناعمة خالية من التكتّلات (لمدة 3 دقائق على الأقل).
- اترك الخليط ليرتاح لمدة 5 دقائق، ثم أعد خلطه لفترة وجيزة قبل الاستخدام.
- لا تُضف ماءً إضافيًا أو إضافات غير معتمدة.

التطبيق

- افرد اللاصق باستخدام مالح مسنّن مناسب لحجم البلاط.
- طبّق أولًا طبقة رقيقة بالجانب المسطح، ثم اعمل الأخاديد بالجانب المسنّن.
- للبلاط الأكبر من 40×40 سم، أو عند التركيب فوق بلاط قائم، أو في الظروف القاسية، ادهن ظهر البلاط أيضًا (طريقة الدهن المزدوج).
- ركب البلاط ضمن زمن الفتح بضغط قوي.
- تجنّب العمل تحت أشعة الشمس المباشرة أو الرياح القوية أو درجات الحرارة القصوى

الخصائص والمزايا الرئيسية

- التصاق ممتاز على أسطح متعدّدة.
- قابلية تشوّه عالية (مرونة عالية) — يقاوم التشقّق الناتج عن الحركة أو تغيّر درجة الحرارة.
- مقاوم للماء ومناسب للتطبيقات المغمورة.
- زمن فتح ممتد لتسهيل التركيب على المساحات الكبيرة.
- غير متهدّل — مثالي للتطبيقات الرأسية والبلاط كبير الحجم.
- قوام كريمي ناعم لسهولة الفرد بالمالح.

تحضير السطح

- يجب أن تكون الأسطح نظيفة وسليمة وجافة، وخالية من الزيوت والشحوم والغبار والمواد السائبة.
- يجب أن تكون الأسطح الإسمنتية معالّجة بالكامل. أزل أي لياصة ضعيفة أو زوائد إسمنتية هشة أو ملوّثات.
- رطب الأسطح شديدة الامتصاص ترطيبًا خفيفًا قبل التطبيق.
- صحّح المناطق غير المستوية باستخدام مونة إصلاح مناسبة (مثل سلسلة HITI REPAIR) قبل التبليط.
- طبّق برايمر (طبقة تأسيسية) حسب الحاجة بناءً على درجة امتصاص السطح.
- لظهور البلاط المغبر، امسحه بقطعة قماش مبلّلة قبل التثبيت.



التخزين ومدة الصلاحية

- يُخزّن في عبوته الأصلية غير المفتوحة في مكان جاف وبارد وجيد التهوية بين +5°م و +35°م.
- يُحمى من الرطوبة والصقيع وأشعة الشمس المباشرة.
- أقصى تكديس: 10 أكياس فوق بعضها.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا ضمن ظروف التخزين الموصى بها.

التعبئة

- أكياس ورقية كرافت متعدّدة الطبقات سعة 25 كجم.

التعبئة

مطابق للمعيار EN 12004:2007
+A1:2012

التصنيف: C2TE S2


- C2: لاصق إسمنتي محسّن.
- T: انزلاق منخفض.
- E: زمن فتح ممتد.
- S2: عالي القابلية للتشوّه (المرونة).

بعد التركيب

- احم المناطق المبلّطة حديثًا من الماء والصقيع وأشعة الشمس القوية لمدة 24 ساعة على الأقل.
- ملء الفواصل: الجدران: بعد 16 ساعة — الأرضيات: بعد 24 ساعة.
- اسمح بمرور 24 ساعة على الأقل قبل حركة المشاة الخفيفة، ومدة أطول في الظروف الباردة أو الرطبة.
- لا تطبّق في الطقس الممطر؛ واهم السطح خلال الـ 24 ساعة الأولى.

الصحة والسلامة

- يحتوي على الإسمنت، وهو قلوي عند خلطه بالماء وقد يُهيج الجلد والعينين والجهاز التنفسي.
- استخدم قفازات ونظارات وكمامات واقية أثناء التطبيق.

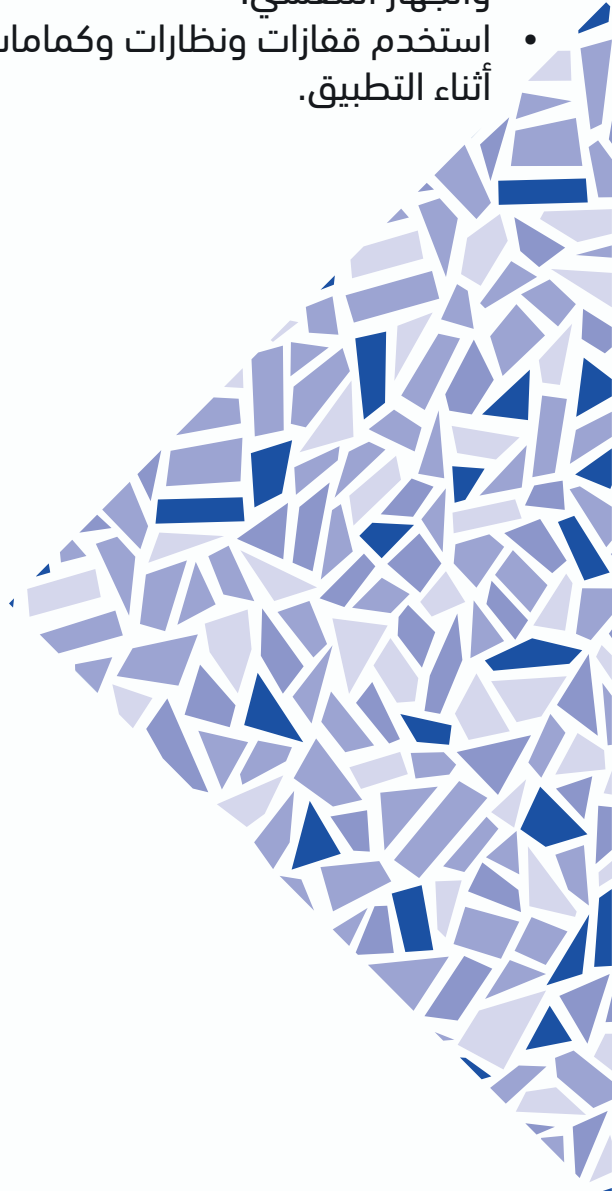

الخاصية	التفاصيل
المظهر	مسحوق رمادي أو أبيض
نسبة الخلط	رمادي: 0,70-1,20 لتر ماء / ٢٥ كجم — أبيض: 1,20-1,70 لتر ماء / ٢٥ كجم
زمن صلاحية الخلطة	~ ٦ ساعات
زمن الفتح	≤ 30 دقيقة
الاستهلاك	٣-٥ كجم/م ²
زمن ملء الفواصل	الجدران: ١٦ ساعة — الأرضيات: ٢٤ ساعة
الانزلاق	$\geq 0,0$ مم
قوة الالتصاق الشدّي	المبدئي (٢٨ يومًا): ≤ 1 نيوتن/مم ² — بعد الحرارة: ≤ 1 نيوتن/مم ² — بعد الغمر: ≤ 1 نيوتن/مم ² — بعد التجمّد/الذوبان: ≤ 1 نيوتن/مم ²
القابلية للتشوّه	≤ 0 مم (S _f — عالي القابلية للتشوّه)

Contact:

Phone : +9647500700015

info@hiti-krd.com

www.hiti-krd.com